




KABELSKI SPOJNIK

Najmanjši, najbolj enostaven in najbolj učinkovit kabelski spojnik na trgu

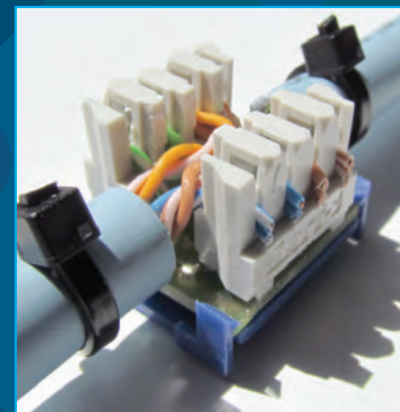

Orodje za montažo / Recommended tools

1. 99834 ščipalke WCS 39920
99834 Wire stripper/cutter WCS 39920
2. 99837 UTP/STP/FO nastavljiv snemalec Smart Strip
99837 UTP/STP/FO Smart Strip cable stripper
3. 99879 orodje za IDC LSA priključne letve
99879 IDC/LSA termination tool
4. 99825 klešče zategovalke za kabelske vezice
99825 Cable tie Installation tool



EZZ komunikacijski izdelki d.o.o.
Cesta v Mestni log 77
1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
tel +386 1 256 38 91, 1 423 69 50
fax +386 1 256 38 77
E-mail info@ezz.si
www.ezz.si

CABLE COUPLER

The smallest, the simplest and the most effective cable coupler in the industry



Prekinjeno povezavo spoji tako dobro, da je izguba signala enaka nič!



Spojnik 6939 uporabljamo za prekratke, poškodovane ali pretrgane kable. Spajamo lahko kable s presekom žic AWG26 (0.13mm²) do AWG22 (0.33mm²), oziroma žice s premerom 0.40 do 0.64mm. Kabelski spojnik 6939 uspešno spaja oklopljene in neoklopljene kable kategorije 5e, 6, 6A, 7 in 7A. Oklopljeni kabli so lahko F/UTP, SF/UTP, S/FTP in PiMF. Spojnik ima vgrajen patentiran način pritrditve oklopa kabla. Kontakt v obliki jezička vstavimo med ozemljitveno žico in Alu folijo ali Cu mrežo oklopa kabla in spoj utrdimo z vezico, z utrditvijo spoja hkrati učinkovito utrdimo tudi kabel. Zaradi malih dimenzij in inovativnih rešitev, vstavitve spojnika v traso, kljub temu da gre za dodaten spojni element, ne poslabša prenosnih lastnosti trase.

Dimenzije spojnika so 49x21x18mm

The first Cable Coupler with an insertion loss equal to zero!

The Cable Coupler 6939 can be used to extend installation cable for reconnect damaged cables without having to relay a complete cable segment. All standard shielded and unshielded installation cables from AWG 26-22 can be worked to a sheath diameter of 10 mm. The Coupler 6939 accepts U/UTP, F/UTP, SF/UTP, S/FTP or PiMF cables and offers excellent transmission performances for Category 5e, 6, 6A, 7 and 7A cable links. Equipped with a simple and time-saving shield termination with integrated cable strain relief. A special tongue-like contact is carefully inserted in shielded cable between its shield and cover, the cable is squeezed by a cable tie, and the shield is thus connected with the module.

Dimensions are 49x21x18mm

Podatki za naročilo / Ordering information

Koda / Item	Ime izdelka / Description	Pakirano/Packing unit
6939	6A Kabelski Spojnik / 6A Cable Coupler	24 kosov / 24 pieces

V kompletu je spojnik, varnostna toplo-skčna cev, zaščitni podstavek iz plastike in 2 vezici 2,5x100mm

Scope of supply includes Cable Coupler, Protective heat shrink tube, Blue plastic frame and 2 cable ties 2.5x100mm