

Kabelski Spojnik za oklopljene in neoklopljene kable *Cable Coupler for screened and unshielded cable*

Navodila za montažo spojnika 6939 / *Cable Coupler 6939 Assembly Instructions*




Opozorilo za montažo in uporabo. Kabelski spojniki, vtičnice in zaključni paneli v celoti ustrezajo specifikaciji CENELEC/EN 50173 in ANSI/TIA/EIA-568-B
Note for Installation and Use. Cable couplers, outlets and patch panels fulfill the specifications CENELEC/EN 50173 and ANSI/TIA/EIA-568-B



V kompletu je spojnik, varnostna toplo-skrčna cev, zaščitni podstavek iz plastike in 2 vezici 2,5x100mm


Scope of supply includes Cable Coupler, Protective heat shrink tube, Blue plastic frame and 2 cable ties 2.5x100mm

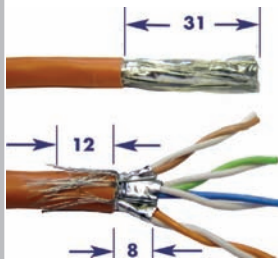

Snemi oklop kabla in parov po risbi.
Ne odvijaj parov.


*Remove the pair screen according to size.
Do not untwist the pairs.*

Priporočamo uporabo snemalca 99837 in ščipalk 99834
Stripper 99837 and wire cutter 99834 are recommended

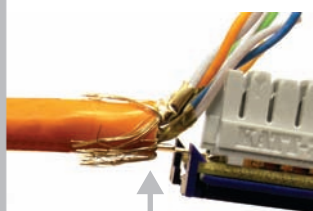

Kontakt v obliki jezička previdno vstavimo med ozemljitveno žico in Alu folijo ali Cu mrežo oklopa kabla

Gently push the tongue between the overall screen or drainwire and the individual foils

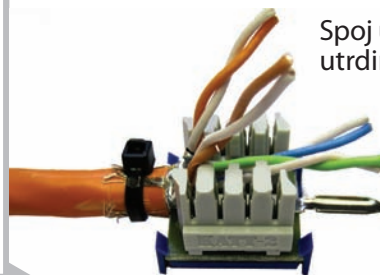

Spoj utrdimo z vezico. S tem utrdimo tudi kabel

Secure the cable to the tongue with the cable tie provided

Priporočamo uporabo zategovalk 99825
Recommended cable tie installation tool 99825



Barva na barvo je edino pravilo za montažo levega in desnega kabla na Kabelski Spojnik

Color to color is the only rule for the installation of the left and the right cable to the Coupler

Priporočamo uporabo noža 99879
Krone tool 99879 is recommended

10G+

10G+ je blagovna znamka **EŽŽ** komunikacijskih izdelkov in znak kvalitete z jamstvom, da izdelek presega zahteve kategorije 6A in je združljiv z drugimi elementi v kabelskem sistemu razreda EA s pasovno širino 500 MHz in čez

EZZ products with 10G+ logo have excellent transmission characteristics and fulfill performance requirements for components which guarantees interoperability and backward-compatibility and ensure the full 500 MHz band-width over the complete channel

Spojnik 6939 ima vgrajene Molex IDC letve zato lahko za zaključevanje uporabljamo Krone ali 110 nož
Cable Coupler 6939 uses Molex IDCs that's why either Krone or 110 type insertion tool can be used for termination



EZZ komunikacijski izdelki d.o.o.
Cesta v Mestni log 77
1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
tel +386 1 423 69 50
+386 1 256 38 91
fax +386 1 256 38 77
info@ezz.si
www.ezz.si